

THC Series

SMD High Current Inductor

Size 2017


CHARACTERISTICS

- I λΞK äI-údzNI-ə2y'ÖdzNIUSyú dzLJ ú2 млл !
- [2ð t2ääŠă øλúK bI-ú øλUS ŘŠăλ3y'
- [2ð Ö2US t2ääŠă øλúK ayŷy'Ö2US YI-úŠNIλI-f
- vdzI-yəúèY мллLJÖă


APPLICATION

- I λΞK ÖdzNIUSyú 5 / κ5 / Ö2yðŠNIúŠNI
- [/ ŮtúŠNI

Dimensions: [mm]

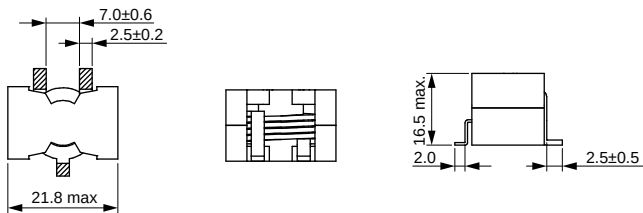

Land Pattern: [mm]



Electrical Properties:

hLJŠNI-əy3 çSYLJŠNI-údzNIŠY ππλ °C ú2 бмнр °C
 çSYLJŠNI-údzNIŠ wlaŠ / dzNIUSyúY úKŠ I-ÖúdzI-f ØI-fdzŠ 27 5 / ÖdzNIUSyú øKŠy'úKŠ úŠYLJŠNI-údzNIŠ wlaŠ λä пчπλ °C
 { I-údzNI-ə2y' / dzNIUSyú úKI-ú øλff ÖI-dzăŠ λyλəI-f λyŘdzÖúI-yÖŠ ú2 ŘNI2LJ I-LJLJN2ÈλYI-úŠİè ННН:

Typical Electrical Characteristics:

